

Bedienung bei Sturm:

Öffnen Sie bei stärkerem Wind Ihren Screen um Schäden zu vermeiden. Halten Sie Ihre Senkrechtmarkise stets "im Auge". Die Nutzung bei leichter Brise ist dagegen unproblematisch.

Bedienung bei Kälte:

Bei Frost können die Führungen vereisen, der Fallstab anfrieren und das Tuch steif werden. Verzichten Sie auf eine gewaltsame Betätigung im vereisten Zustand. Automaten sollten ab einer Außentemperatur < 4° deaktiviert werden um Schäden durch Frost und Schnee zu vermeiden.

Feuchtigkeit:

Feuchte Tücher sollten vor dem Einfahren des Behanges austrocknen, da ansonsten die Gefahr von Wasser- oder Stockflecken besteht.

Falschbedienung/Verfahrbereich:

Schieben Sie den Screen niemals gewaltsam hoch. Dies könnte Beschädigungen und Falten im Tuch hervorrufen. Das Abfahren des Screens darf niemals behindert werden. Achten Sie bitte darauf, dass keine Hindernisse den Verfahrbereich des Textilscreens blockieren.


Pflege und Reinigung:

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die seitlichen Führungen regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie milde Reiniger und sauberes Wasser. Keine aggressiven oder kratzenden Reinigungsmittel. Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals fetten. Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger !

Gewebereinigung:

Gewebe ganz ausfahren. Leichte Verschmutzungen trocken mit einer weichen, nicht metallischen Bürste entfernen. Oder mit einer Mischung aus Wasser und einem milden, ph-neutralen Reinigungsmittel abwaschen. Wassertemperatur ca.30°C. Anschließend unbedingt mit klarem Wasser gut nachspülen. Den Screen im abgefahrenen Zustand trocknen lassen.

... über ein Foto der montierten Anlage würden wir uns sehr freuen !

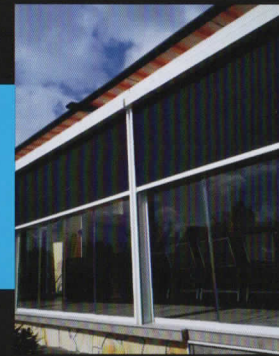

Tipps & Tricks zum Thema Senkrechtmarkisen / Screens

Bitte VOR der Montage lesen !

- bitte orientieren Sie sich bei der Montage an der vorliegenden Montageanleitung.
- die Montage muss horizontal und vertikal stets absolut winklig erfolgen. Der "ZIP-Verschluss erlaubt hier keine Ungenauigkeiten. (Faltenbildung droht)
- bei Montage zwischen 2 Pfosten die Führungen seitlich im Bereich der Schrauben bitte hinterlegen. (Fensterklötze)
- stellen Sie sicher, dass die Revisionsklappe stets zugänglich bleibt.
- bei Montage der Führungsschienen platzieren Sie bitte entsprechende Stufenbohrungen (10/6 mm), damit der "ZIP"-Keder nicht durch Schraubenköpfe in seiner Beweglichkeit gehindert wird.
- wir empfehlen, den ALU-Kasten stets mit der Bausubstanz zu verschrauben.
- achten Sie bitte auf sauber verlegte Kabel ... auch im Kasten. der elektr. Anschluß darf nur durch Fachleute erfolgen.
- Elektroantriebe sind grundsetzlich voreingestellt. Evt. muss noch eine Feinjustage im "cm-Bereich" erfolgen.
- Montagearbeiten sollten immer zu zweit erfolgen.
- produktionsbedingt kann es an den seitlichen Schweißübergängen zu leichten Wellen im Stoff kommen.

Gern stehen wir auch telefonisch zur Verfügung.

rolladen-city
Ruhrtalstr. 385, 45219 Essen-Kettwig
Tel. 02054/874130 -- 0177/5460514
info@rolladen-city.de
www.rolladen-city.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Ruhrtalstr. 415, 45219 Essen-Kettwig
Öffnungszeiten:
Dienstags & Freitags: 14.30 - 18.30 Uhr
Samstags: 10.30 - 14.30 Uhr